


Schleppschlauch 5S

Flexibler Schleppschlauch mit gewichtsbelastetem 5-Loch Mundstück für die späte Flüssigdüngerausbringung.


Vorteile

- Keine Verätzungen da gewichtsbelastetes 5-Loch Mundstück in den Bestand eintaucht
- 5-Loch Mundstück verteilt den Flüssigdünger bei 0,5 Schlauchabstand gleichmäßig im Bestand
- Geringere Gestängebelastung im Vergleich zum 0,25-m-Schleppschlauch beim Durchziehen durch den Bestand
- Einhaltung der Transportbreite durch ideale Anpassung des Schlauches beim Einklappen
- Verlängerung als Abstandhalter mit Schlauchaufsatz verhindert im eingeklappten Zustand Lackschäden am Gerät
- Serienmäßig inklusive Bajonettmutter System MULTIJET
- Wahl der Aufwandmenge durch Dosierblende

 **Schleppschlauchabstand**
0,5 m


 **Dosierblende**
1,0 und 1,2 mm

 **Spritzwinkel**
160°

 **Druckbereich**
1 – 5 bar

Anwendungsbereich
 Flüssigdüngung
80 – 250 l/ha AHL

NEU

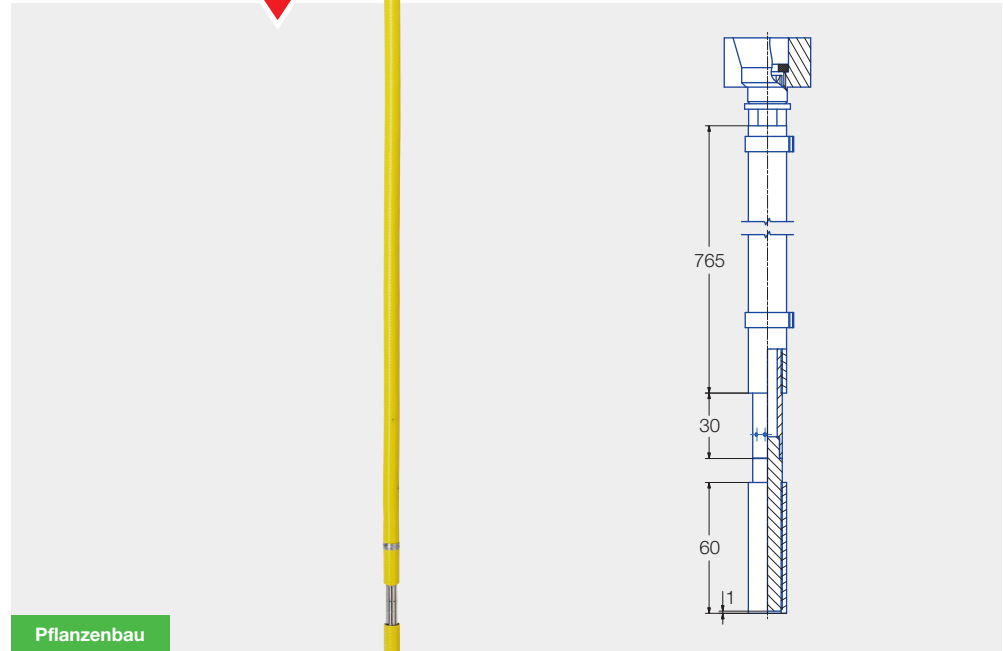

Pflanzenbau


Einbauhinweis

Beschriftung der Dosierblende beim Einlegen in die Bajonettmutter nach oben!



Anbauhinweis

Schleppschlauch 5S beim montieren am Feldspritzgestänge in Fahrtrichtung nach vorne ausrichten. Beim leichten Aufschwimmen spritzt die Düse dadurch direkt in den Bestand.

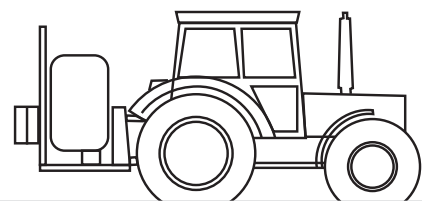

Fahrtrichtung = Spritzrichtung

